



DH-HAC-HFW2501TUN-Z-A-POC

5メガピクセル スターライト HDCVI IR バレット型カメラ



・このパラメーターとデータシートは2501-POC-S2シリーズに適用されます。
 ・5MP 16:9 HDCVIカメラを使用するには、XVRのファームウェアを V4.001.0000001.0.R.200908以降のバージョンにアップグレードする必要があります。

- ・最大 25 fps@5MP (16:9 ビデオ 出力)
- ・スターライト、120 dB true WDR、3D NR
- ・CVI/CVBS/AHD/ TVI 切り替え可能
- ・ビルトインマイク
- ・2.7 mm-13.5 mm 電動 レンズ
- ・最大IR照射距離80m、Smart IR
- ・IP67, PoC(CVIのみ)/12V±30% DC



アクセサリ



PFA135
Junction Box






PFA130-E
IP66 junction box



PFA152-E
Pole Mount Bracket

寸法(ミリメートル[インチ])

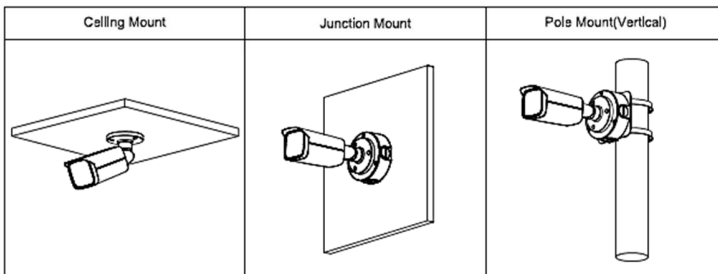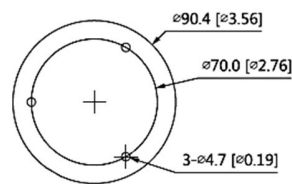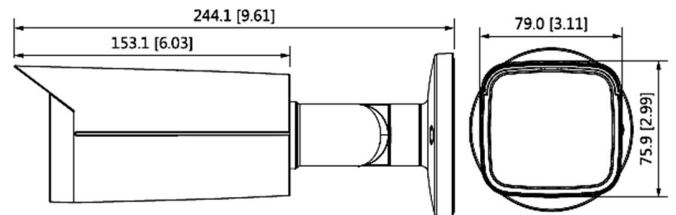

Proシリーズ | DH-HAC-HFW2501TUN-Z-A-POC

技術仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS
最大解像度	2880 (H) × 1620 (V)
ピクセル	5メガピクセル
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター スピード	1/4 秒-1/100,000 秒
S/N 比	> 65 デシベル
最小イルミネーション	0.001 lux/F1.6、30 IRE 0 lux IR オン
最大LED照射距離	80メートル
LEDのオン/オフ 制御	自動/手動
LED搭載数	4 (IR LED)
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0° -360° 傾き: 0° -90° 回転: 0° -360°

レンズ

レンズタイプ	電動バリフォーカル				
オートフォーカス	搭載				
マウントタイプ	φ14				
焦点距離	2.7 ミリメートル-13.5 ミリメートル				
最大絞り	F1.6 キー				
視野角	高さ: 31.4° -113° 垂直: 17.6° -58° 奥行き: 36° -138°				
アイリス	固定				
近接撮影距離	0.8メートル(2.6フィート)				
DORI距離	レンズ	検知	観察	認識	識別
	2.7mm	64.0 mm	25.6 mm	12.8mm	6.4 mm
	13.5mm	210.0 mm	84.0 mm	42.0 mm	21.0 mm

ビデオ

フレームレート	CVI: 5M@25 fps; 4M@30 fps AHD: 4M@30 fps TVI: 4M@30 fps CVBS: 960H
解像度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Day/Night	オート (ICR)
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro

WDR	120デシベル
ホワイトバランス	自動/手動
ゲイン制御	自動/手動
ノイズリダクション	.3D NR
スマートイルミネーション	搭載
デジタルズーム	4倍
曇り止め	電子曇り止め
ミラー	搭載
プライバシーマスキング	オフ/オン(8領域、長方形)

認証

認証	CE (EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN 55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
----	--

ポート

音声入出力	1 チャンネル 内蔵 マイク
ビデオ 出力	1つのBNCポートによるCVI/TVI/AHD/CVBSのビデオ出力選択

電源

電源装置	POC (CVI のみ) / DC 12 V ± 30%
消費電力	最大 8.2 W (12 VDC、赤外線on); PoC(AT)

環境

動作温度	-30°C ~ +60°C 湿度95%以下(結露しないこと)
保管温度	-30°C ~ +60°C 湿度95%以下(結露しないこと)
防水防塵性能	IP67

構造

筐体	金属
カメラ寸法	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
正味重量	0.80kg
総重量	1.06kg

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。